

Ei enää peittaustahnoja

SURFOX™

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa lämpövyöhykkeelle syntyy passiivitalan muutoksia ja värillisyyttä, jotka on poistettava korroosio-ominaisuuksien ja siistin ulkonäön palauttamiseksi.

Patentoitu **SURFOX Cleaning System** -järjestelmä tarjoaa ennennäkemättömän ajansäästön ruostumattoman teräksen hitsaussaumojen käsittelyssä ja pinnan alkuperäisen kirkkauden palauttamisessa. Pinnan värjäytyminen (sinistyminen) esim. TIG- ja pistehitsauksessa voidaan poistaa ja alkuperäinen kirkas pinta palauttaa hetkessä eikä muita käsittelyjä tarvita.

SURFOX Cleaning System -järjestelmä on vallankumouksellinen vaihtoehto peittaustahnalla passivoimiseen, joka on hidas ja kemikaaleille altistava menetelmä tai hioma-aineille, joilla alkuperäistä pinnanlaatua on vaikea saavuttaa.

SURFOX Cleaning System- järjestelmä säästää aikaa ja on turvallinen

SURFOX Elektrolyyttinen Puhdistusneste aktivoidaan elektrolyyttisesti, jolloin sen voimakas puhdistusominaisuus saadaan käyttöön.

- **SIIRRETTÄVÄ** - siirrä kone työkohteeseen.
- **MUKAVA** - puhdistusaine siirtyy automaattisesti puhdistuskärkeen integroidun pumppujärjestelmän avulla - ei läikkymistä, aina oikea määrä puhdistusainetta.
- **NOPEA** - tyypillisen TIG-hitsaussauman puhdistusnopeus on n. 1 m/min.



Poistaa värimuutokset ja passivoi TIG-saumatt nopeasti

SURFOX Cleaning System -laitevalikoimasta löydät juuri sopivan laitteen sinun tarpeisiisi. Puhdistuskärkisukkia löytyy useita vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin. Laitetta on helppo käyttää se on nopea ja turvallinen.


SURFOX Cleaning System on monipuolinen, se toimii kaikenlaisilla pinnoilla; kiillotettu, peili jne. vaurioittamatta pintaa.




Marking Kit- lisälaitteella voit käyttää **SURFOX**:ia merkkaukseen etsaamalla.



ENNEN KÄSITTELYÄ

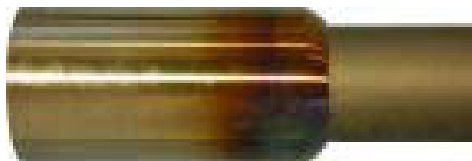

KÄSITTELYN JÄLKEEN

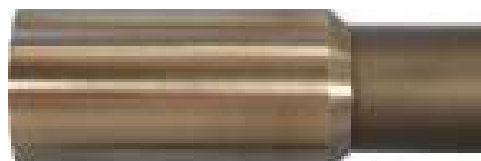

Surfox 103



Surfox 203



Mini Surfox



Erittely

	Surfox 103	Surfox 203	Mini Surfox
Syöttöjännite / virta [V AC / A]	240 / 3	240 / 6	240 / 1,5
Käyttöjännite [V AC]	30	Säädettävä 10-30 (tai DC)	30
Höyrynpisto	Ei	On	Ei
Säiliötilavuus [l]	1,9	1,9	0,1
Koko [mm]	470 x 380 x 250	470 x 380 x 250	172 x 210 x 83
Letkun pituus [m]	4,0	4,0	1,5
Paino [kg]	20	17	4,3
Tilaus nro.	54 - D 112	54 - D 212	54 - D 050